

Plattenspieler mit Direktantrieb SL-1500C

PREMIUM CLASS



Komplett ausgestattetes Plattenspielersystem, das auf der legendären Technics Direktantriebs-Plattform aufbaut (Neu in Weiss)

Eisenkernloser Direktantriebsmotor und präzise Motorregeltechnologie für hochgenaue Rotation

Tonarm hoher Empfindlichkeit mit Höhenverstellmechanismus

Eingebauter MM-Phonoentzerrer

Hochwertiges MM-Tonabnehmersystem Ortofon 2M Red im Lieferumfang

Automatischer Tonarmlift sorgt für reduzierten Verschleiß der Platten und des Tonabnehmersystems



Rediscover Music

Technics

[technics.com](https://www.technics.com)

Plattenspieler mit Direktantrieb SL-1500C

PREMIUM CLASS

Hohe Anschlussfreude und reichhaltige Ausstattung für Flexibilität, gepaart mit hohem Bedienkomfort



Nicht entzerrter Phono-Ausgang und Line-Ausgang mit entzerrtem Phono(MM)-Signal für einfachen Anschluss an Audiokomponenten ohne eingebauten Phono-Entzerrer



Automatischer Tonarmlift sorgt für reduzierten Verschleiß der Platten und des Tonabnehmersystems



Hochwertiges MM-Tonabnehmersystem Ortofon 2M Red für grandiosen Klang "Out of the Box"





Hochwertiges, angenehm reduziertes Design, gepaart mit der Technics-typischen Bedienung und Anfassqualität

Rediscover Music



Technics

Die Technik – kurz erklärt


Eisenkernloser Direktantriebsmotor und präzise Motorregeltechnologie

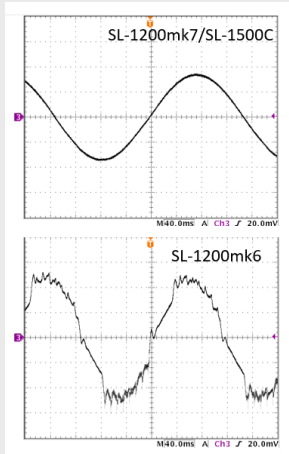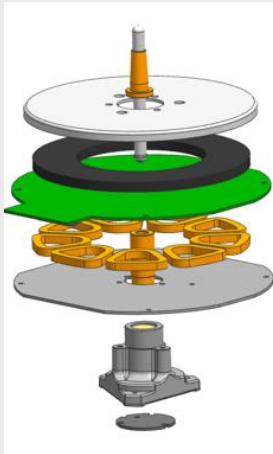


Direktantriebsmotor mit einfachem Rotor und einem Stator, der keinen Eisenkern beinhaltet und somit das störende Rastmoment verhindert. Ausgefeilte Regelung der Rotationsgeschwindigkeit sichert höchste Drehzahlkonstanz. Dabei kommen neueste Regelungstechnologien zum Einsatz, wie sie bei der Entwicklung von Blu-ray-Spielern perfektioniert wurden.

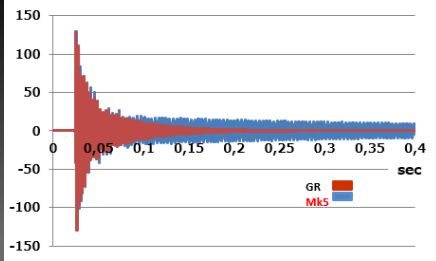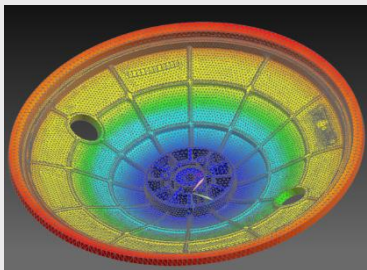

Zwischichtige Plattenteller-Struktur, durch Simulationen optimiert, mit erhöhter Vibrationsdämpfung

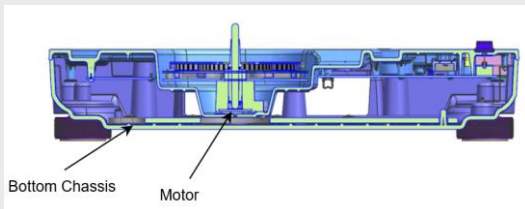

Steifes, vibrationsdämpfendes 2-Schicht-Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und glasfaserverstärktem ABS

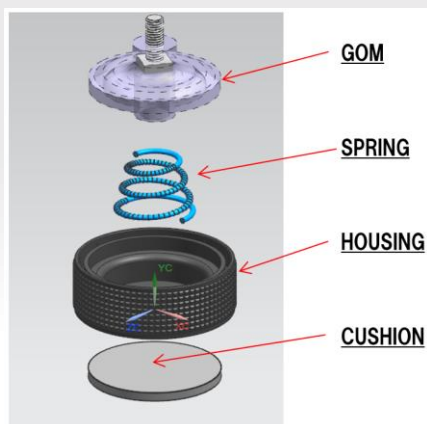

Dämpfungsfüße mit Federmechanik und Gummibedämpfung für optimale Vibrationsabsorption. Diese sorgen für ungestörten Abtastprozess und hohe Störfestigkeit gegen Rückkopplungen bei hohen Lautstärken.

Laufwerk	
Antriebsart	Direktantrieb
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Umdrehungsgeschwindigkeiten	33 1/3, 45, 78 U/min
Pitchbereich	-
Anlauf-Drehmoment	0.18 N · m / 1.8 kg · cm
Anlaufzeit	0.7 s. von Stillstand bis to 33 1/3 U/min
Gleichlaufschwankungen	0.025% W.R.M.S.
Plattenteller	Aluminium-Druckguss, Durchmesser : 332mm Weight : Approx. 2.0kg (Including Turntable Sheet)
Tonarm	
Typ	Universell, statisch ausbalanciert
Effektive Länge (vom Drehpunkt bis Spitze Tonarmnadel)	230mm
Überhang	15mm
Spurfehlwinkel	Innerhalb 2° 32' (äußere Rille einer 30cm(12")-Schallplatte) Innerhalb 0° 32' (innere Rille einer 30cm(12")-Schallplatte)
Kröpfung	22°
Höhenverstellbereich des Tonarms	0 - 6mm
Bereich der Auflagekraft	0 - 4g (Direkte Abtastung)
Gewicht des Headshells	Ca. 7.6g
Zulässiger Tonabnehmer-Gewichtsbereich(inkl. Headshell)	(ohne Hilfsgewicht) 5.6 - 12.0g 14.3 - 20.7g (inkl. Headshell) (mit Hilfsgewicht) 10.0 - 16.4g 18.7 - 25.1g (inkl. Headshell)
Lochabstand Tonabnehmerbefestigung	-
Anschlüsse des Headshells	1.2mmφ 4-Pin, Stechhülsen
Tonabnehmersystem im Lieferumfang	
Modellbezeichnung	Ortofon 2M Red
Eingebauter Phono-Entzerrer	
Verstärkung	37dB
RIAA-Abweichung	±1dB (20Hz - 20kHz)
Anschlüsse	
Audio-Ausgänge	PHONO (Cinch) x 1 EARTH TERMINAL x 1 LINE (Cinch) x 1
Allgemein	
Netzanschluss	AC110-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	8 W Ca. 0.2W (Standby)
Abmessungen B x H x T)	453 x 169 x 372 mm
Gewicht	Ca. 9.9 kg
Zulässiger Bereich der Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Zulässiger Bereich der Luftfeuchtigkeit	35% bis 80% Raumfeuchte (keine Kondensation)
Zubehör	Plattenteller, Auflagematte, Staubschutzhäube, EP Single-Adapter, Gegengewicht, Hilfsgewicht, Headshell, Tonabnehmer(Ortofon 2M Red), PHONO-Kabel, Phono-Erdungskabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

SL-1500C0EG-K | EAN: 5025232888108

SL-1500CEG-S | EAN: 5025232888092

SL-1500C0EG-W | EAN: 5025232945818 (NEU)

Rediscover Music

Technics

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 09 / 2022

Technics ist der Markenname für High-End Audioprodukte und ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Corporation.

CONTACT

Panasonic Schweiz
eine Division der Panasonic
Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
Service-Hotline:
041-211 23 60*
www.technics.com/ch
*Lokalтарif (09:00-17.00)

FOLLOW US ON

 **facebook:** <https://www.facebook.com/technics.global>
 **YouTube** <https://www.youtube.com/user/TechnicsOfficial>
 **Instagram:** https://www.instagram.com/technics_global/